

JustFire@HOME



WLAN LOCAL



WLAN GLOBAL



JustFire
www.justfire.com

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Functie	3
Installatie en ingebruikname	3
Display	8
Troubleshooting en control check	9
Fabrieksinstellingen (RESET)	9
Technische gegevens	9
Draadloze transmissie	10
Penetratie	10
Garantie	10
Aansprakelijkheid	10
Alle rechten voorbehouden	10

Gebruikershandleiding Apple IOS

Lees voor het in gebruik nemen van de **JustFire @Home App** deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig en volledig door. Bewaar deze voor later(e) gebruik(er).

Functie:

De **JustFire @Home** module maakt het mogelijk om de door de Just-Fire Nederland geselecteerde Pelletkachels aan te sturen door middel van uw smartphone en/of tablet. De functionaliteit van de app is het aan/uit en hoger/lager zetten van de Pelletkachel. Ook is het mogelijk de Klok Timer te activeren en zowel de kamertemperatuur als de luchtvochtigheid af te lezen.

Installatie en ingebruikname:

Attentie! Bij haarden aangekocht vóór December 2017 moet het moederbord inclusief display worden vervangen. Deze haarden zijn standaard niet uitgerust met voor de APP voorbereide elektronica. De te vervangen module is te herkennen aan het op de foto getoonde versie van het display. De haarden zijn ook te herkennen aan het blauw kleurige LCD scherm.



Justfire @Home bestaat uit 1 module. De module moet worden aangesloten door middel van de **Justfire @Home** app op een beveiligd wifi netwerk.



Download de app in de App Store. Als u de app al eerder gedownload had controleer dan altijd of er een latere update beschikbaar is. Zorg dat uw smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde beveiligde wifi netwerk als waaraan de Network module is aangesloten.



Ga op uw smartphone of tablet naar de Apple Store.

De App Store is te vinden in u programmavenster of startscherm.


Zoek door middel van het vergrootglas rechts onderin het scherm naar JustFire.

De Apple App Store geeft een korte samenvatting weer van de **Justfire @Home** app. Druk nu op DOWNLOAD.

Als het installatie proces is afgerond kunt u de applicatie direct openen door op **OPENEN** te drukken.


Volg de stappen op het scherm om de Justfire Wifi Module te verbinden aan u draadloos netwerk.

Als de applicatie is geopend volgt er een inlog-scherm. Voor het eerste gebruik dient u altijd eerst te registreren met een geldig E-mailadres. Druk op **Maak een nieuw account aan** om te registreren. *Afbeelding(4)*

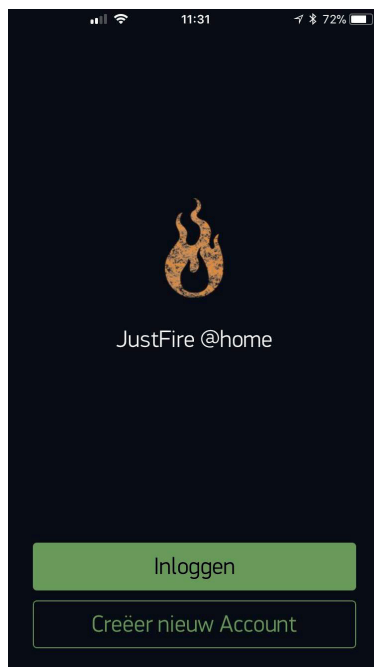


Afbeelding(4)

Registreer met een geldig E-mailadres en wachtwoord en kies **Aanmelden**.

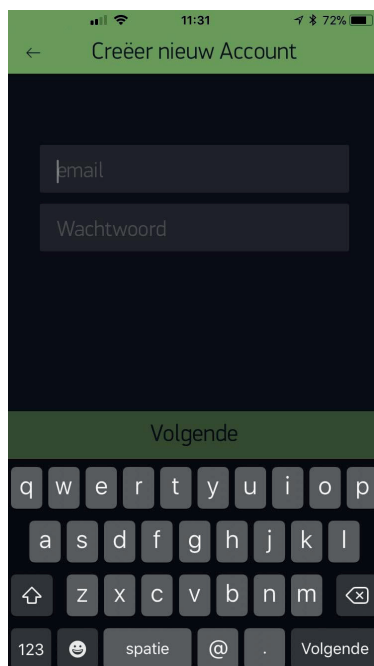

Onthoud uw gegevens goed. Deze gegevens heeft u nodig als u in de toekomst meerdere haarden wil aanmelden of uw haard op meerdere apparaten wilt besturen.


Druk op de knop Scan QR-Code. Geef de applicatie Toestemming om de camera te mogen gebruiken door OK te kiezen. *Afbeelding(6)*

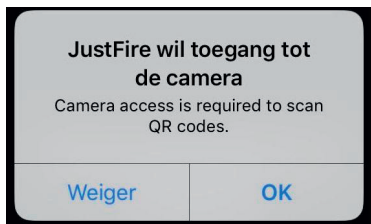

Afbeelding(6)



QR-Code

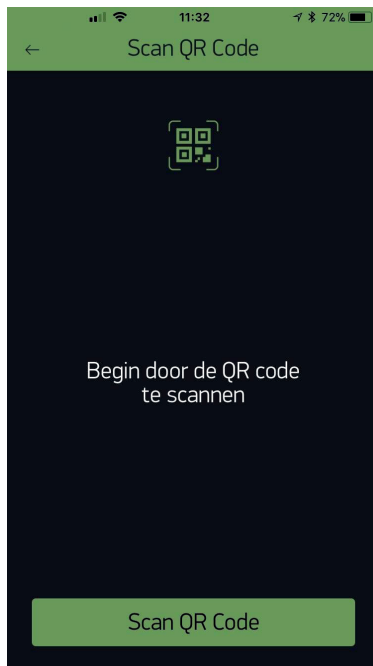


Afbeelding(5)

Scan de QR-code door de camera over het QR logo te houden. Houd het logo in de kader!

Probeer het logo te focussen. Dit kan makkelijk door meer of minder afstand te houden tussen de camera en de QR Code. *Afbeelding(7)*



Afbeelding(7b)

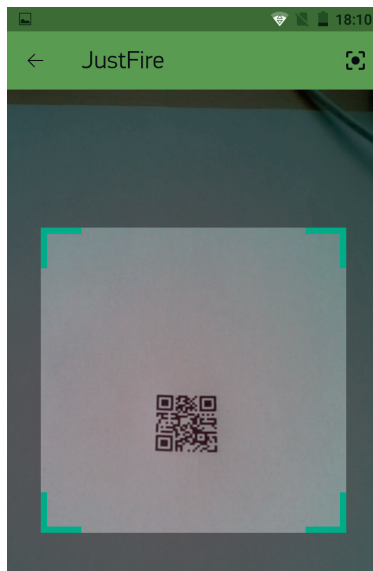

Afbeelding(7)

De applicatie vraagt toestemming voor het verzenden van notificaties en berichten. Druk op Sta toe. *Afbeelding(7b)*

Als het scannen is gelukt verschijnt de app in zijn hoofdscherm. Open het apparaat menu door rechtsboven op de streepjes te drukken. *Afbeelding(8)*




Afbeelding(8)

Druk op **Start** om de Wifi module te koppelen aan uw Draadloos Netwerk. *Afbeelding(9)*

LETOP! Wanneer u de app opstart en al verbinding heeft met een Justfire Network module, kunt u rechtsboven in het menu een extra haard toevoegen door middel van het icoon achter de kamernaam te kiezen. Vanaf deze stap kunt u het reguliere installatie proces volgens zoals beschreven in deze handleiding.

(Installatie en ingebruikname).

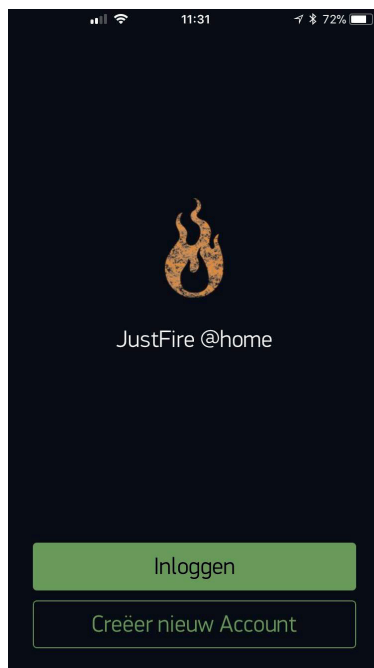

Afbeelding(4)

Om de wifi module op u draadloos thuisnetwerk te kunnen gebruiken dient u dit te koppelen met de app.

Lees de instructies op het scherm. Druk op **ga naar settings**.


ga naar het Instellingen->Wifi en zoek het netwerk **JustFire @Home**

Als het netwerk is verbonden, ga dan terug naar de JustFire app.





De netwerknaam van het draadloos thuisnetwerk waar de JustFire Wi-Fi module aan gekoppeld dient te worden is waarschijnlijk al ingevuld. Deze kan naar wens worden aangepast. Vul daarbij de corresponderende netwerksleutel in en druk op **Doorgaan**. Zie afbeelding (10).

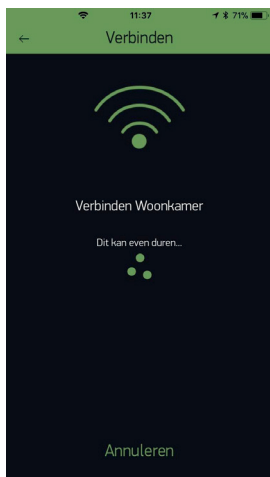

De module word verbonden met het Draadloos netwerk. Dit kan even duren. Als de module is gekoppeld verschijnt er Verbonden!


GEFELICITEERD!
ALLES IS VERBONDEN EN INGESTELD.

**Bediening van de
JustFire @Home applicatie**



Afbeelding(10)

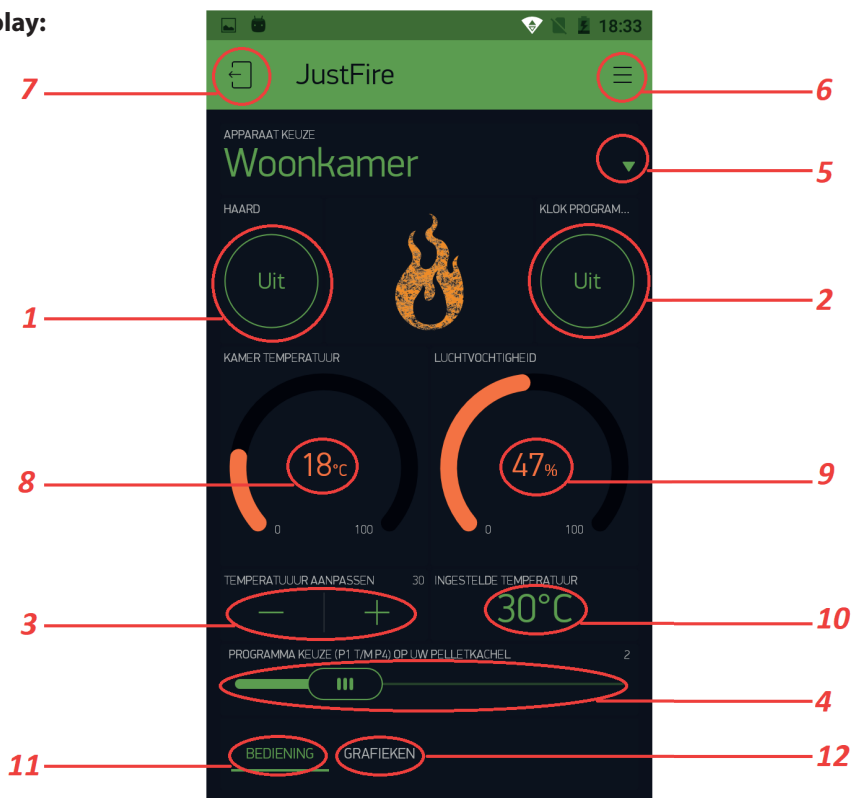

Display:


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Haard Aan/Uit zetten (Oranje is Aan, Groen is Uit). | 7. Account afmelden. |
| 2. Klok Programma activeren (Oranje is Aan, Groen is Uit). | 8. Ruimtetemperatuur. |
| 3. Omschakel temperatuur instellen (thermostaat). | 9. Ruimte Luchtvochtigheid. |
| 4. Brandprogramma keuze P1 tot P4. | 10. Ingestelde ruimtetemperatuur. |
| 5. Haard keuze ingedeeld in ruimtes. | 11. Tabblad Haard bediening. |
| 6. Meerdere haarden toevoegen. | 12. Tabblad Grafieken. |

LET OP!!

- Alleen te gebruiken binnen uw persoonlijk beveiligd wifi netwerk.
- Alleen te gebruiken in combinatie met de door de fabrikant voorgeschreven Pellethaarden.
- De applicatie mag alleen gebruikt worden als u in het zicht staat van de Pellethaard.

Troubleshooting en control check:

- ON/OFF schakelaar gebruiken indien langere periode geen gebruik.
- Bij niet goed functioneren terugbrengen naar fabrieksinstelling door de reset knop in te drukken, 15 seconden wachten en dan nogmaals de reset knop indrukken.

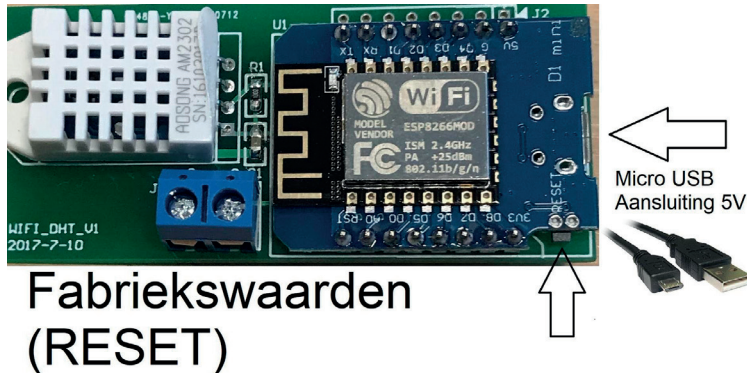

Fabrieksinstellingen (RESET):

Een reset voert u eenvoudig uit door de module aan te sluiten met een MicroUSB kabel op het elektriciteitsnetwerk. Telefoon laders hebben vaak deze aansluiting.

als de kabel is aangesloten drukt u een maal op de **Reset knop**. U wacht 15 seconden, vervolgens drukt u weer op de **Reset Knop**. het lampje op de module zal na het drukken kort oplichten. Als de reset is gelukt zal het Wi-Fi netwerk JustFire @Home weer zichtbaar zijn in uw netwerk lijst.

- Als tijdens het koppelen van de Wi-Fi module de module niet vindbaar is dient u deze naar fabrieksinstellingen terug te brengen. Dit kan door de reset knop in te drukken 15 seconden wachten en nog eens indrukken. Het Wi-Fi netwerk JustFire @Home zal nu in de Wi-Fi netwerk lijst verschijnen.

Technische gegevens:

- Voedingsspanning: 5V DC 1000mA
- Zendfrequentie: 2.405 GHz – 2.480 GHz
- Zendbereik: 15m representatief (open veld)
- Temperatuur gebied: 5C tot +55C
- Relatieve luchtvochtigheid: max. 80% (zonder condensatie)
- Technische wijzigingen voorbehouden

Draadloze transmissie:

De radiografische transmissie gebeurt via een niet-exclusieve transmissielijn, dus kunnen storingen niet worden uitgesloten. Het zendbereik van een draadloos transmissiesysteem is afhankelijk van de ontvangst karakteristiek van de ontvangers, de luchtvochtigheid, de montagehoogte en de bouwtechnische situatie van het object. Enkele voorbeelden van de signaal sterkte, afhankelijk van het soort materiaal.

Penetratie:

- droog materiaal Penetratie
- hout, gips, gipskarton plaat ca. 90%
- baksteen, spaanplaat ca. 70%
- gewapend beton ca. 30%
- metaal, aluminium laminaat ca. 10%

Bij slecht tot geen bereik is het aan te raden de router/WiFi-AP dichterbij de kachel te plaatsen, of het bereik te vergroten met additionele hardware.

Garantie:

Mocht de Justfire @Home app niet meer functioneren, controleer dan eerst of de smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde wifi netwerk als de Justfire Netwerk module. Voor meer informatie over garantie, raadpleeg leveringsvoorwaarden van uw leverancier.

Aansprakelijkheid:

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, directe schade en/of gevolgschade die (mede) is ontstaan door het gebruik van de Justfire @Home app. Alle schadeclaims in zulke gevallen worden nietig verklaard.

Alle rechten voorbehouden:

Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht. De uitgever/producent kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding.

Draadloze transmissie:

De radiografische transmissie gebeurt via een niet-exclusieve transmissielijn, dus kunnen storingen niet worden uitgesloten. Het zendbereik van een draadloos transmissiesysteem is afhankelijk van de ontvangst karakteristiek van de ontvangers, de luchtvochtigheid, de montagehoogte en de bouwtechnische situatie van het object. Enkele voorbeelden van de signaal sterkte, afhankelijk van het soort materiaal.

Penetratie:

- droog materiaal Penetratie
- hout, gips, gipskarton plaat ca. 90%
- baksteen, spaanplaat ca. 70%
- gewapend beton ca. 30%
- metaal, aluminium laminaat ca. 10%

Bij slecht tot geen bereik is het aan te raden de router/Wi-Fi-AP dichterbij de kachel te plaatsen, of het bereik te vergroten met additionele hardware.

Garantie:

Mocht de Justfire @Home app niet meer functioneren, controleer dan eerst of de smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde wifi netwerk als de Justfire Netwerk module. Voor meer informatie over garantie, raadpleeg leveringsvoorwaarden van uw leverancier.

Aansprakelijkheid:


De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, directe schade en/of gevolgschade die (mede) is ontstaan door het gebruik van de Justfire @Home app. Alle schadeclaims in zulke gevallen worden nietig verklaard.

Alle rechten voorbehouden:

Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht. De uitgever/producent kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding.

Troubleshooting en control check:

- ON/OFF schakelaar gebruiken indien langere periode geen gebruik.
- Bij niet goed functioneren terugbrengen naar fabrieksinstelling door de reset knop in te drukken, 15 seconden wachten en dan nogmaals de reset knop indrukken.

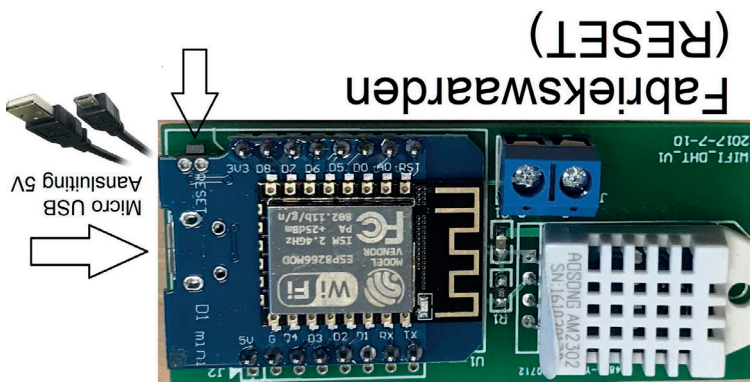

Fabrieksinstellingen (RESET):

Een reset voert u eenvoudig uit door de module aan te sluiten met een MicroUSB kabel op het elektriciteitsnetwerk. Telefoon laders hebben vaak deze aansluiting.


als de kabel is aangesloten drukt u een maal op de **Reset knop**. U wacht 15 seconden, vervolgens drukt u weer op de **Reset knop**, het lampje op de module zal na het drukken kort oplichten. Als de reset is gelukt zal het Wi-Fi netwerk JustFire @Home weer zichtbaar zijn in uw netwerk lijst.

■ Als tijdens het koppelen van de Wi-Fi module de module niet vindbaar is dient u deze naar fabrieksinstellingen terug te brengen. Dit kan door de reset knop in te drukken 15 seconden wachten en nog eens indrukken. Het Wi-Fi netwerk JustFire @Home zal nu in de Wi-Fi netwerk lijst verschijnen.

Technische gegevens:

- Voedingsspanning: 5V DC 1000mA
- Zendfrequentie: 2.405 GHz – 2.480 GHz
- Zendbereik: 15m representatief (open veld)
- Temperatuur gebied: 5C tot +55C
- Relatieve luchtvochtigheid: max. 80% (zonder condensatie)
- Technische wijzigingen voorbehouden

Display:

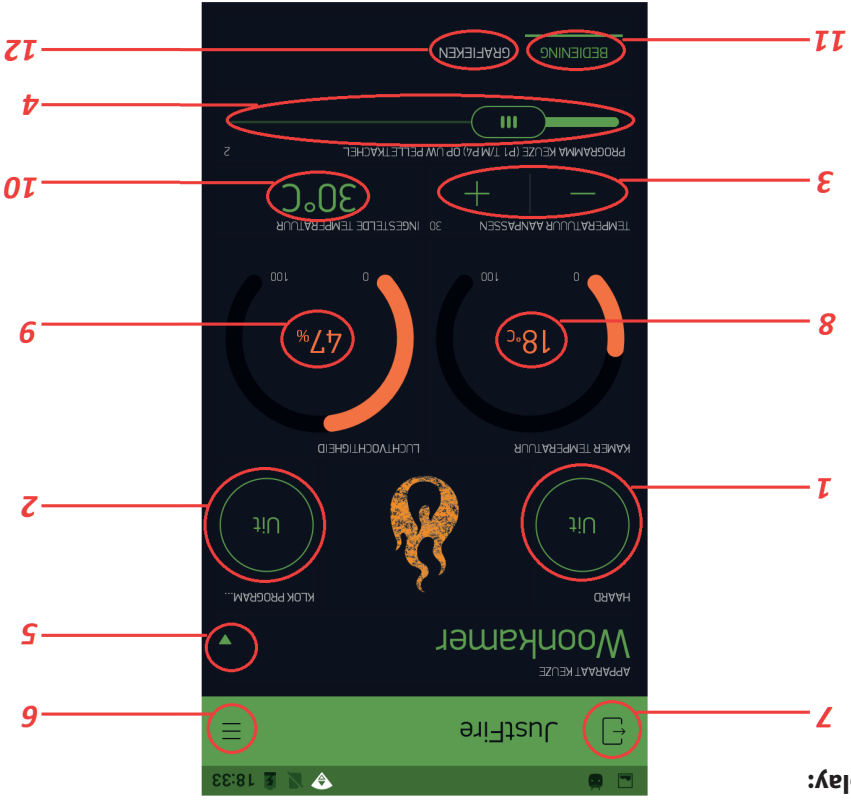

1. Hard Aan/Uit zetten (Oranje is Aan, Groen is Uit).
2. Klok Programma activeren (Oranje is Aan, Groen is Uit).
3. Omschakel temperatuur instellen. (thermostaat).
4. Brandprogramma keuze P1 tot P4.
5. Hard keuze ingedeeld in ruimtes.
6. Meerdere haarden toevoegen.
7. Account afmelden.
8. Ruimtetemperatuur.
9. Ruimte Luchtvochtigheid.
10. Ingestelde ruimtetemperatuur.
11. Tabblad Haard bediening.
12. Tabblad Grafieken.


LET OP!!!

- Alleen te gebruiken binnen uw persoonlijk beveiligd wifi netwerk.
- Alleen te gebruiken in combinatie met de door de fabrikant voorgeschreven Pellethaarden.
- De applicatie mag alleen gebruikt worden als u in het zicht staat van de Pellethaard.

Kies uit het menu met de pijl de netwerknaam van het draadloos thuisnetwerk waar de JustFire Wi-Fi module aan gekoppeld dient te worden. Vul daar-bij de corresponderende netwerksleutel in en druk op **Doorgaan**. Zie afbeelding (10).

Als u meerdere netwerken heeft kiest u de sterkste uit de lijst. Dit is altijd het bovenste netwerk.

Als u geen netwerken kunt ontvangen controleer dan of Wi-Fi is ingeschakeld op uw tablet of smart-phone.

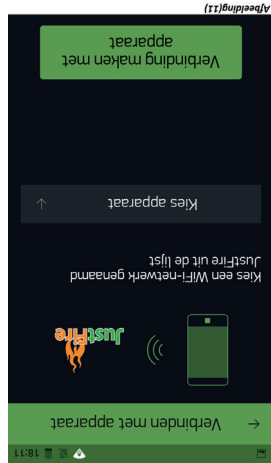

Afbeelding(11)

Selecteer de JustFire Pelletkachel in het menu door op de pijl te drukken. Maak de keuze **JustFire @Home** en druk op Ok gevolgd door Verbinding maken met apparaat.


Afbeelding(11),(12)




Afbeelding(12)

GEFELICITEERD! ALLES IS VERBONDEN EN INGESTELD. Bediening van de JustFire @Home applicatie

De module word verbonden met het Draadloos netwerk. Dit kan even duren. Als alles voltooid is verschijnen er 3 groene vinkjes. Gevolgd door de knop Gereed.

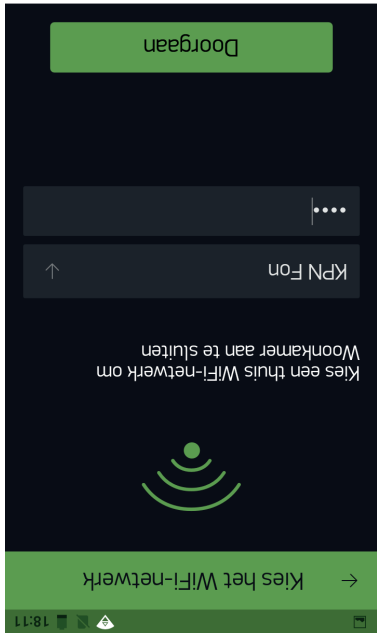

Afbeelding(10)

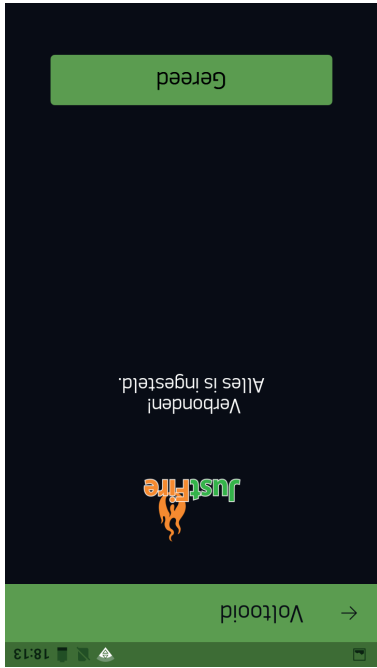


Als het scannen is gelukt verschijnt het Configuratie scherm. Druk op de knop om de Wi-Fi module te koppelen aan uw Draadloos Netwerk. Afbeelding 8

LETOP! Wanneer u de app opstart en al verbinding heeft met een JustFire Network module, kunt u rechtsboven in het menu een extra hard toevoegen door middel van het icoon achter de kamername te kiezen. Vanaf deze stap kunt u het reguliere installatie proces volgens zoals beschreven in deze handleiding.

(Installatie en ingebruikname).

Afbeelding(8)

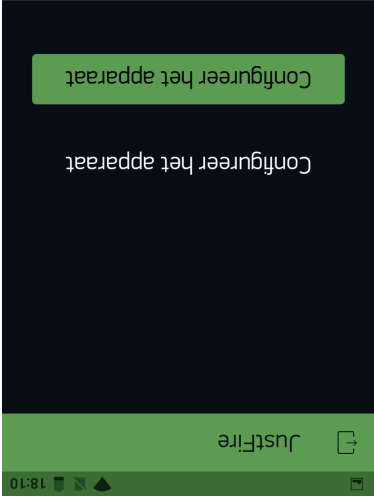

Om de wifi module op u draadloos thuisnetwerk te kunnen gebruiken dient u dit te koppelen met de app.

Druk op **Begin**. Bij een eerste gebruik zal de tablet of smartphone Vragen of de applicatie de locatie van het apparaat mag openen. Drukt u hier op **TOESTAAAN**. Afbeelding(9)



Toestaan dat JustFire het volgende doet: de locatie van dit apparaat openen?

AFWIJZEN

TOESTAAAN

Afbeelding(9)



Druk op de knop Scan QR-Code. Geef de applicatie Toestemming om de camera te mogen gebruiken door TOESTAAN te kiezen. *Afbeelding(6)*




Afbeelding(6)

QR-Code



Scan de QR-code door de camera over het QR logo te houden. Houd het logo in de kader! Probeer het logo te focussen. Dit kan makkelijk door meer of minder afstand te houden tussen de camera en de QR Code. *Afbeelding(7)*

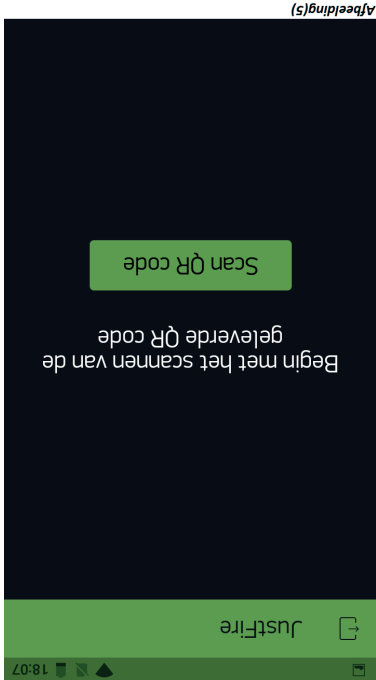


Afbeelding(5)



Afbeelding(7)

De Google Play Store geeft weer van de **JustFire @Home** app. Druk nu op installeren. Afgebeeld in *Afbeelding(2)*.

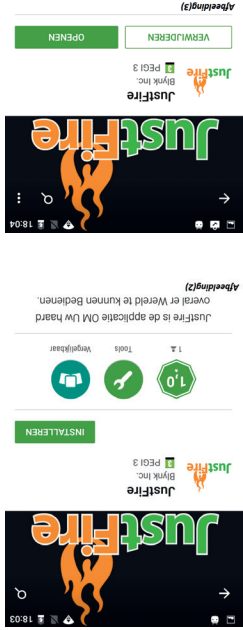

Als het installatie proces is afgerond kunt u de applicatie direct openen door op **OPENEN** te drukken.

Zie *Afbeelding(3)*


Volg de stappen op het scherm om de JustFire Wifi Module te verbinden aan u draadloos netwerk.

Als de applicatie is geopend volgt er een inlog-scherm. Voor het eerste gebruik dient u altijd eerst te registreren met een geldig E-mailadres. Druk op **Maak een nieuw account aan** om te registreren.


Afbeelding(4)

Registreer met een geldig E-mailadres en wachtwoord en kies **Aanmelden**.

Onthoud uw gegevens goed. Deze gegevens heeft u nodig als u in de toekomst meerdere haarden wilt aanmelden of uw haard op meerdere apparaten wilt besturen.

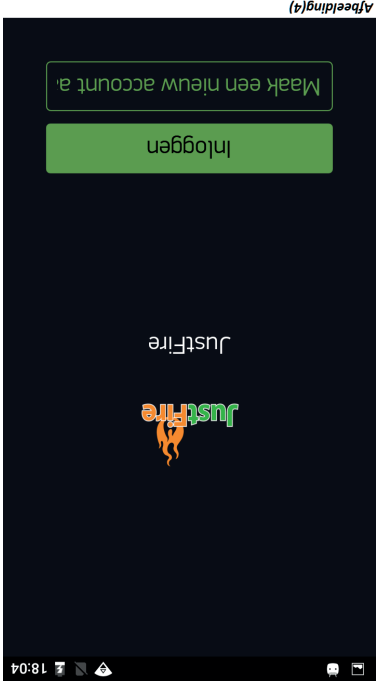

Afbeelding(4)

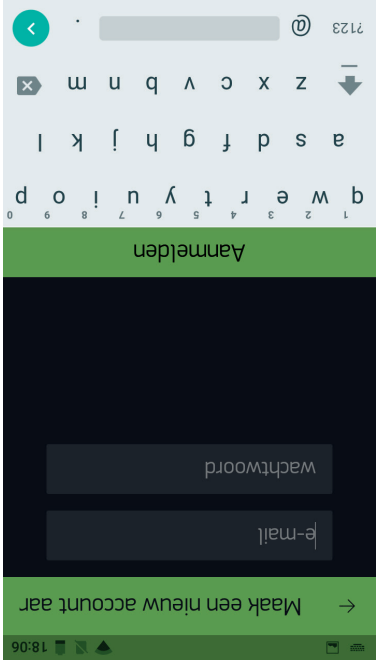

Gebruikershandleiding Android

Lees voor het in gebruik nemen van de JustFire @Home App deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig en volledig door. Bewaar deze voor later(e) gebruik(er).

Functie:

De **JustFire @Home** module maakt het mogelijk om de door de JustFire Nederland geselecteerde Pelletkachels aan te sturen door middel van uw smartphone en/of tablet. De functionaliteit van de app is het aan/uit en hogere/lager zetten van de Pelletkachel. Ook is het mogelijk de Klok Timer te activeren en zowel de kamertemperatuur als de luchtvochtigheid af te lezen.

Installatie en ingebruikname:

Attentie! Bij haarden aangekocht vóór December 2017 moet het moederbord inclusief display worden vervangen. Deze haarden zijn standaard niet uitgerust met voor de APP voorbereide elektronica. De te vervangen module is te herkennen aan het op de foto getoonde versiering van het display. De haarden zijn ook te herkennen aan het blauw kleurige LCD scherm.

JustFire @Home bestaat uit 1 module. De module moet worden aangesloten door middel van de **JustFire @Home** app op een beveiligd wifi netwerk.


Download de app in de Google Playstore. Als u de app al eerder gedownload had controleer dan altijd of er een latere update beschikbaar is. Zorg dat uw smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde beveiligde wifi netwerk als waaraan de Network module is aangesloten.



Ga op uw smartphone of tablet naar de Google Playstore.

De playstore is te vinden in u programmaplank of startscherm.

Zoek door middel van het vergrootglas boven in het scherm naar JustFire. Zoals geïllustreerd in Afbeelding(1).



Inhoudsopgave

3	 Functie
3	 Installatie en ingebruikname
8	 Display
9	 Troubleshooting en control check
9	 Fabrieksinstellingen (RESET)
9	 Technische gegevens
10	 Draadloze transmissie
10	 Penetratie
10	 Garantie
10	 Aansprakelijkheid
10	 Alle rechten voorbehouden

ANDROID



WLAN LOCAL

